



ИНСТРУКЦИЯ

КОДОВЫЙ
ЗАМОК 600

CODE LOCK 600

4. ГАРАНТИЯ

1. Производитель гарантирует безотказную работу изделия под торговой маркой «НОРА-М» в течение 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил по транспортировке, хранению и установке;

2. При обнаружении дефектов производственного характера, изделие, вместе с настоящим руководством, необходимо вернуть в магазин по месту покупки, при условии предъявления кассового чека продавца, для обмена. Замена изделия «НОРА-М» может быть произведена только при условии его полной комплектности и сохранности товарного вида изделия, а также наличия товарной упаковки;

3. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, небрежного обращения потребителя с изделием, а также воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка или другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид или произошла поломка изделия);

4. Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

Правила транспортировки, хранения, ухода, установки и эксплуатации **Транспортировка и хранение** осуществляются в фабричной упаковке. **Для ухода** за поверхностью изделия используйте средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивные порошки. Избегайте воздействия влаги! Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью.

Установка и эксплуатация. Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания капитального ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность замка. Избегайте касания с металлическими и твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

штамп
магазина

дата
продажи

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектность	2
2. Установка замка	3
2.1. Схема сборки	3
2.2. Описание замка	3
2.3. Разметка и установка задвижки	4
2.4. Разметка и высверливание отверстий под корпус и накладку замка	4
2.5. Установка опоры для задвижки	5
2.6. Сборка кодового замка	5
2.7. Разметка и установка ответной планки	6
3. Смена цифро-буквенной комбинации замка	7
4. Гарантия изготовителя	8

НАЗНАЧЕНИЕ

Кодовый замок производства «НОРА-М» предназначен для установки на внутренние деревянные двери жилых помещений при температуре от +5° до +30° С и относительной влажности воздуха не более 60%.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие запрещено подвергать воздействию влаги. Избегайте касания с металлическими и твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Поверхность ручки рекомендуется протирать не реже одного раза в месяц мягкой тканью, пропитанной слабым спиртовым раствором для обезжиривания рабочей поверхности.

Завод-изготовитель оставляет за собой право менять конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя!

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Корпус замка	1 шт.
2.	Накладка замка	1 шт.
3.	Резиновый уплотнитель	2 шт.
4.	Поворотная планка	1 шт.
5.	Задвижка	1 шт.
6.	Ответная планка	1 шт.
7.	Пинцет для смены кода	1 шт.
8.	Карточка с кодом	1 шт.
9.	Шуруп для крепления задвижки и ответной планки	4 шт.
10.	Винт 35 мм	2 шт.
11.	Винт 50 мм	2 шт.
12.	Втулка	2 шт.
13.	Опора для задвижки	1 шт.
14.	Пин (резерв)	2 шт.

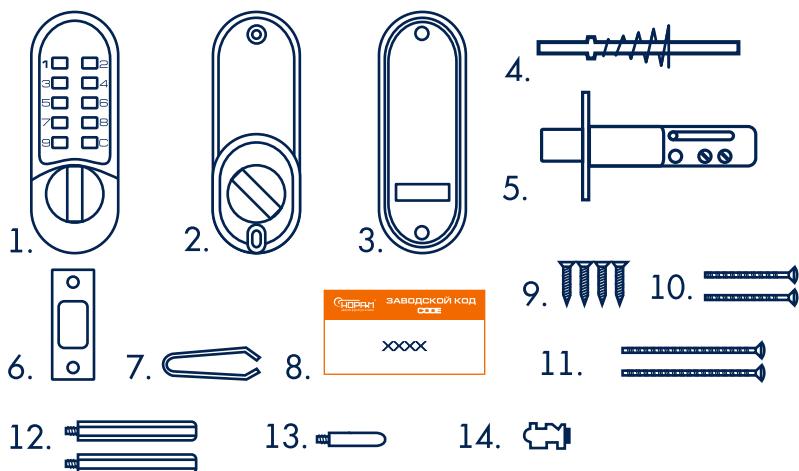


рис. 1

3. СМЕНА ЦИФРО-БУКВЕННОЙ КОМБИНАЦИИ ЗАМКА

1. Снимите замок с двери;
2. Нажмите кнопку С
3. Посмотрите на обратную сторону внешней стороны замка (с панелью набора кода): вы увидите большую прямоугольную пластину с 10 отверстиями, закрепленную 4 винтами с красными головками;
4. Аккуратно, лучше всего на твердой и ровной поверхности, выкрутите два винта, прижимая пластину к корпусу. Далее снимите пластинку;
5. Вы увидите 10 пинов, из которых: 4 покрашены в красный цвет; 5 - в синий и 1 не покрашен. Красные пины отвечают за ту цифро-буквенную комбинацию, которую вы хотите изменить рис. 7.

Чтобы изменить код:

Нажмите на кнопку С и, не отпуская, аккуратно поменяйте местами пины, вынимая и вставляя их на нужное место пинцетом (7). полусферический выступ на плоскости пина должен совпасть с прямоугольной прорезью на корпусе замка. рис. 8! Красные пины отвечают за комбинацию замка. Последовательность их нажатия не важна. Выбрав необходимую комбинацию, приложите крышку на место и, аккуратно ее придавив, закрутите 4 шурупами. Установите замок на дверь. Перед набором, любого кода нажмите кнопку с буквой «С». Проверьте, работает ли ваш новый код.

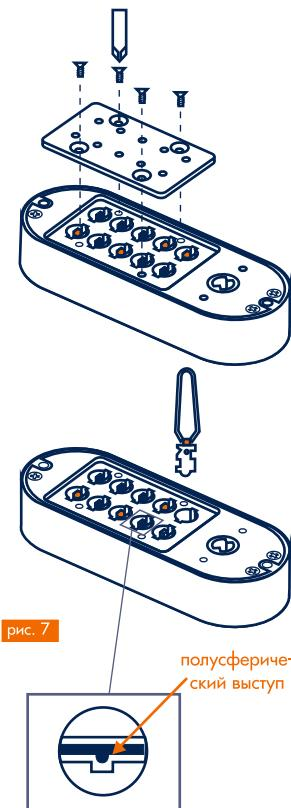


рис. 8

Перед тем, как окончательно закрутить винты (10) или (11), убедитесь, что замок расположен вертикально, и проверьте его механизм (все работающие его части должны легко двигаться).

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В КОДЕ ЗАМКА!

Не перетягивайте крепление замка, так как это может вызвать перекос, что приведет к неудовлетворительной работе замка. Некоторые модели имеют фиксатор, который позволяет держать задвижку открытой, если есть необходимость.

2.7 Разметка и установка ответной планки

- расположите ответную планку (6) на двери на уровне ригеля задвижки рис. 5;
- отметьте границы расположения ответной планки и по ним сделайте углубление в дверном коробе на 2 мм, чтобы планка встала вровень с дверью;
- отметьте, где будет находиться углубление под ригель задвижки. Выберите необходимое отверстие в коробе двери глубиной 27мм;
- закрепите планку только одним шурупом для того, чтобы убедиться в ее правильном расположении;
- ригель задвижки должен входить в отверстие легко, на всю длину, и люфт не должен быть большим при закрытии двери. Только после этого закрепите планку вторым шурупом.

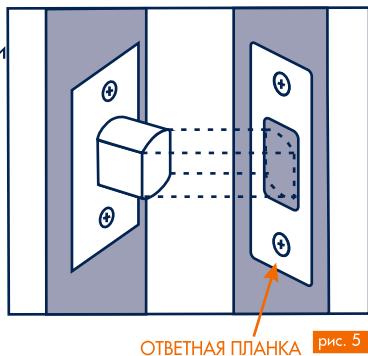


рис. 5



рис. 6

2. УСТАНОВКА ЗАМКА

2.1 Схема сборки

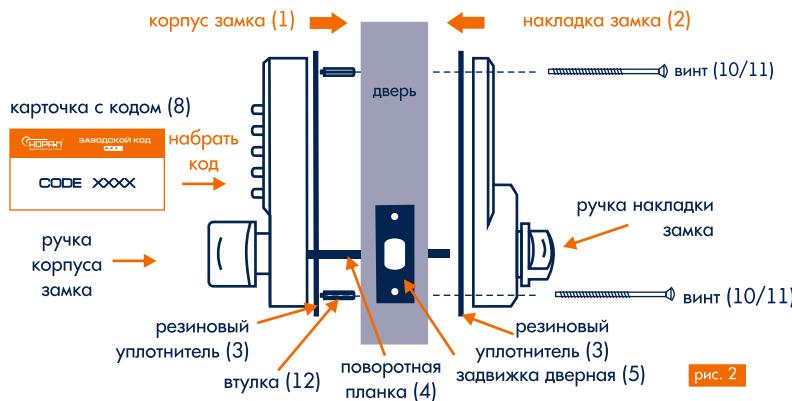


рис. 2

2.2 Описание замка

Замок кодовый универсальный: подходит как для левых, так и для правых дверей, открывающихся наружу и внутрь. Возможна установка на двери толщиной 35 - 55 мм (при использовании винтов (11) длиной 50 мм и втулок 12 рис. 2). При необходимости, укоротив поворотную планку (4), возможна установка на двери с меньшей толщиной 35 - 45 мм, (при использовании винтов (10) рис. 2 длиной 35 мм).

Проверка кодового замка

Перед началом установки замка проверьте работоспособность всех его частей, наберите код (номер кода на карточке (8) рис. 1;

- ручка корпуса замка (1) рис. 2 должна повернуться и легко вернуться в исходное положение. Если вы хотите изменить код замка, следует сделать это до его установки на дверь (см. инструкцию по смене цифро-буквенной комбинации накладки замка, стр. 7);
- убедитесь, что ручка накладки замка поворачивается свободно.
- проверьте, легко ли двигается ригель задвижки рис. 7.

2.3 Разметка и установка задвижки

- отметьте на торце двери центральную точку рис. 3 там, где хотите установить задвижку (5). Просверлите отверстие диаметром 24 мм и глубиной 90 мм;
- вставьте задвижку (5) в отверстие и обройсуйте планку;
- выньте задвижку (5) и стамеской на 3 мм углубите паз под лицевую планку задвижки (5) рис. 3.
- лицевая планка задвижки (5) должна встать вровень с дверью;
- закрепите задвижку шурупами (9).

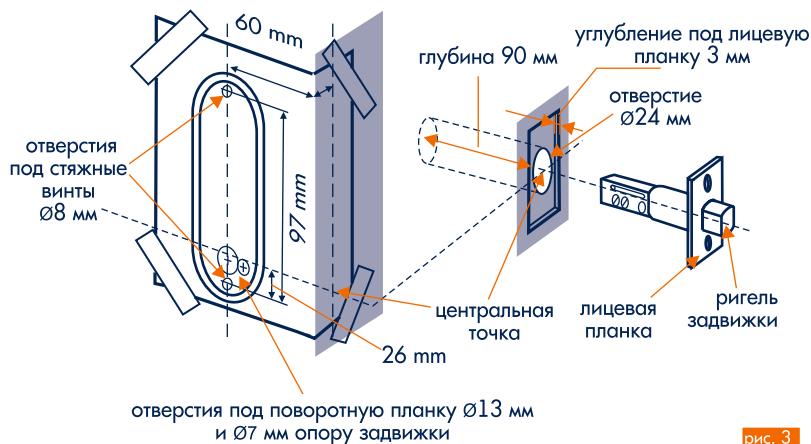


рис. 3

2.4 Разметка и вы сверливание отверстий под корпус и накладку замка

- сверьте размеры изделия с установочным шаблоном;
- прикрепите шаблон по наружной линии сгиба к двери;
- сделайте разметку на двери по шаблону;
- в отмеченных на двери местах просверлите 2 отверстия: диаметром 13 мм под поворотную планку (4) и 7 мм под опору задвижки (13), а также 2 отверстия диаметром 8 мм под втулки (12).

2.5 Установка опоры для задвижки

Опора (13) необходима для точной фиксации задвижки (5) в двери. Установите опору (13) для задвижки (5) в корпус замка (1), используя рис. 4.

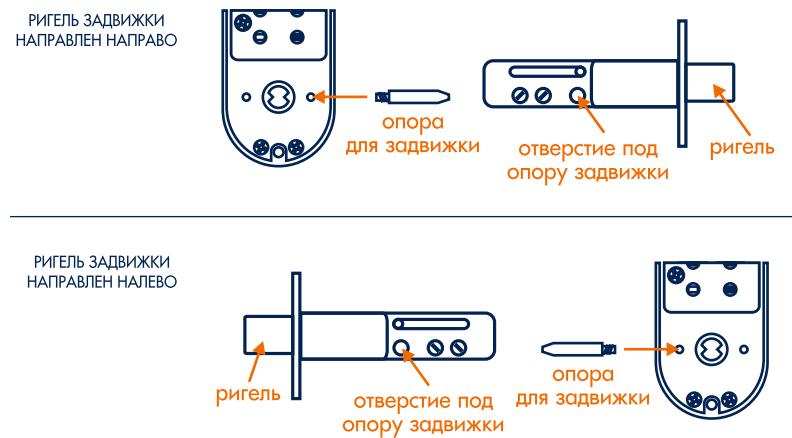


рис. 4

2.6 Сборка кодового замка

- вставьте поворотную планку (4) через прямоугольный паз в двери и убедитесь, что она входит в задвижку (5) согласно рис. 2;
- приставьте корпус замка (1) и накладку замка (2) к двери, как показано на рис. 2;
- используя винты (10) или (11) рис. 2, стяните через отверстия в корпусе (1) и накладке замка (2) вверху и внизу вместе так, чтобы винты плотно прижимали их к двери ;
- при необходимости, обрежьте поворотную планку (4) на нужную длину.